

## AR 43


Разрыхление, просеивание и транспортировка сыпучих материалов: 1500 – 3000 1/мин



### Специальное оборудование в действии: AR 43

При просеивании используются преимущественно малооборотные внешние вибраторы. Например, AR 43. Его стабильные эксплуатационные показатели обеспечивают постоянное движение материала и тщательное просеивание.

- Превосходный показатель удельной мощности.
- Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок эксплуатации обеспечиваются чрезвычайно прочной конструкцией
- Возможность точной регулировки центробежной силы посредством регулируемых эксцентриковых дисков.
- Хорошо защищенная и отцентрированная система подачи кабеля.
- Не требует обслуживания – повторная смазка не требуется.

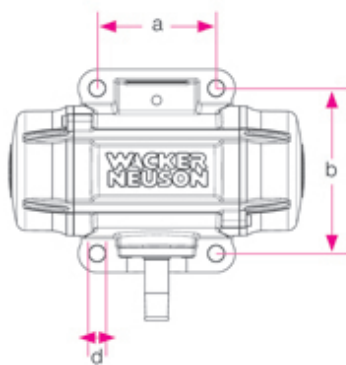

	d mm	a mm	b mm
AR/ARFU 26	11	90	125
AR 36			
AR 43	18	90	154
AR 53			
AR 34			
AR 54	17,5	120	120
AR 64			
AR 75	17	95	180



## Технические характеристики

	<b>AR 43/3/230 v</b>	<b>AR 43/3/400</b>
Колебания 1/мин	5.220	3.000
центробежная сила макс. кН	10,52	10,1
Номинальное напряжение 3~ В	400	400
номинальный ток А	1,5	1,5
Вес кг	8,8	12,1
Крепление	90 x 154	90 x 154

\* Внешний вибратор имеет регулируемую частоту вращения от 0 до 5220 об/мин и регулируемое напряжение от 0 до 400 В.

### Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.