



## **IREN**


Высокочастотные глубинные вибраторы



### **Серия IREN: Высокочастотные глубинные вибраторы для получения первоклассных результатов в сфере уплотнения бетона**

Производительность и длительный срок службы являются отличительными признаками серии IREN компании Wacker Neuson. Высокочастотные глубинные вибраторы впечатляют своими показателями в том числе и в тяжелых условиях эксплуатации на всей производственной линии и при этом обеспечивают постоянную высокую эффективность уплотнения.

- Электродвигатель со стабильным числом оборотов и высоким крутящим моментом
- Электродвигатель собственной разработки, отвечающий высочайшим стандартам качества – сделано в Германии
- Встроенный термовыключатель
- Индукционно закаленные вибробулавы обеспечивают высокую износоустойчивость.
- При замене вибробулав специальный инструмент не требуется

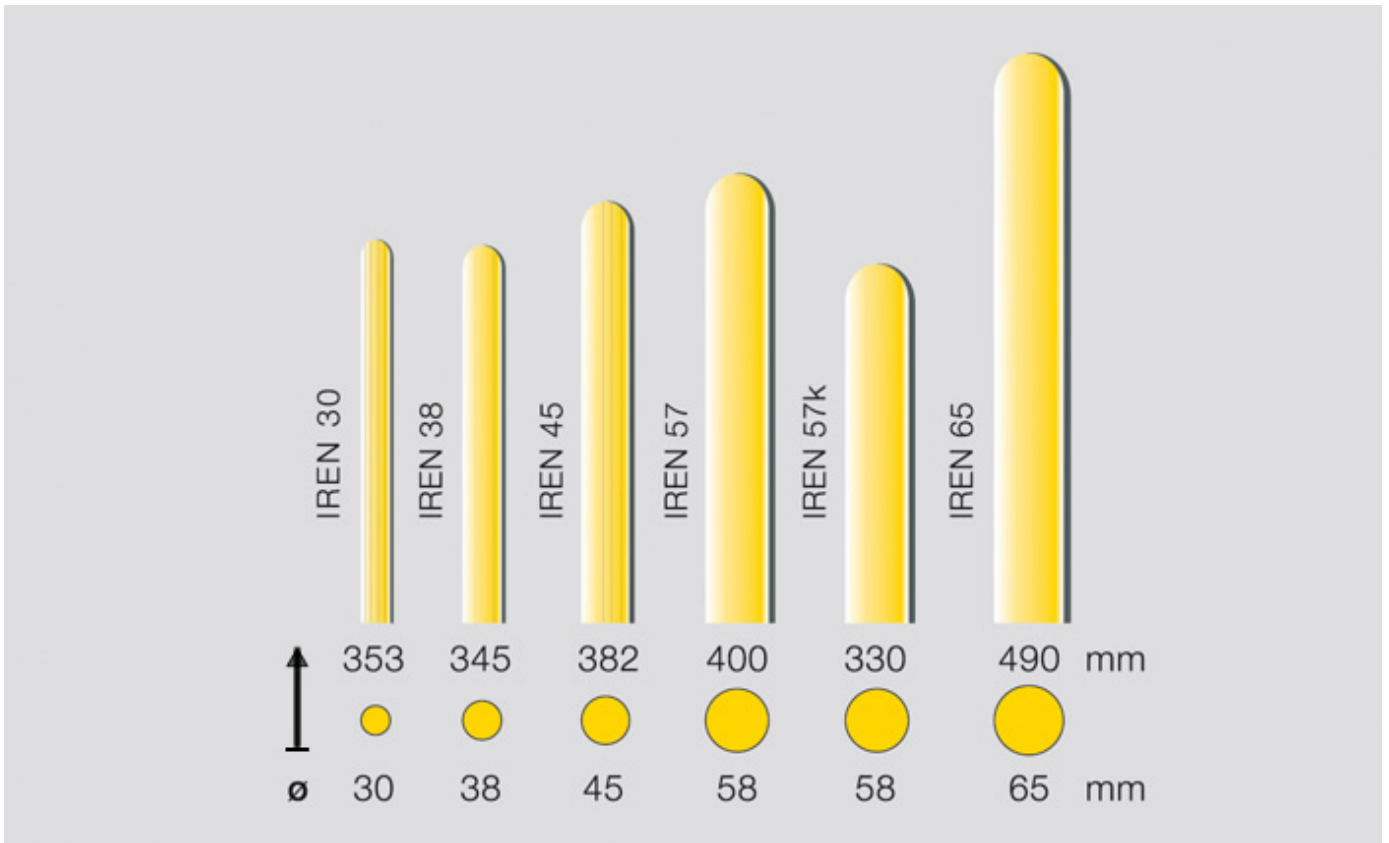

**Технические характеристики**

	<b>IREN 30</b>	<b>IREN 38</b>	<b>IREN 45</b>
Диаметр вибробулавы мм	30	38	45
Длина вибробулавы мм	353	353	382
Вес вибробулавы кг	1,4	2,2	3,5
защитный шланг м	5	5	5
Рабочая масса кг	8,9	10,5	11,8
Эффективный диаметр * см	40	50	60
Колебания 1/мин	12.000	12.000	12.000
двигатель **	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель
Напряжение *** В	42	42	42
Ток А	3,5	7	10
Частота Гц	200	200	200
электрический кабель м	15	15	15

	<b>IREN 57</b>	<b>IREN 65</b>
Диаметр вибробулавы мм	57	65
Длина вибробулавы мм	400	490
Вес вибробулавы кг	5,8	9,2
защитный шланг м	5	5
Рабочая масса кг	16,2	22,5
Эффективный диаметр * см	85	100
Колебания 1/мин	12.000	12.000
двигатель **	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель
Напряжение *** В	42	42
Ток А	17,3	25
Частота Гц	200	200
электрический кабель м	15	15

\*Эти данные предоставлены без гарантии достоверности, они основываются на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. При особых условиях эксплуатации эти данные могут отличаться. Мы всегда рекомендуем перед началом работы проводить пробное бетонирование в условиях эксплуатации. \*\* Идеально подходит для подключения к преобразователям частоты и напряжения компании Wacker Neuson. \*\*\* Также предлагается исполнение вибраторов для напряжения 250 В.



**WACKER  
NEUSON**

**Примечание**

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.