Мотопомпы

WACKER NEUSON

PG
PDI
PT
PF
PSC
PDS
PSS
PSV
PSC

Все работает – быстро и эффективно.

Ассортимент мотопомп и погружных насосов компании Wacker Neuson.

Сухость на строительной площадке имеет решающее значение для безупречного выполнения рабочих процессов.

Все работает. Все идеально.

Вода является одним из самых сложных элементов в сфере подземного строительства. Тем большее значение имеют мотопомпы, которые оптимально поддерживают сухость на месте выполнения работ. В ассортименте компании Wacker Neuson найдется впечатляющее решение для каждого случая применения.

Обзор мотопомп:
краткий обзор характеристик.

PG: центробежные мотопомпы для слабозагрязненной воды.
Мощные и быстрые при транспортировке слабозагрязненной воды.

Диаметр твердых веществ: до 6,5 мм
Производительность: 600 – 1.000 л/мин

PG 2

Эксплуатация при 3.000 1/мин

PG 2 / PG 3

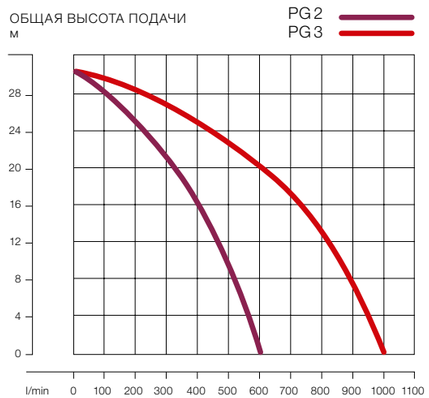

PT: центробежные мотопомпы для грязной воды.
Высокопроизводительные мотопомпы для ежедневного использования в тяжелых условиях стройплощадки.

Диаметр твердых веществ: 25 – 38 мм
Производительность: 795 – 1515 л/мин

PT 2

PT 2A / PT 2H

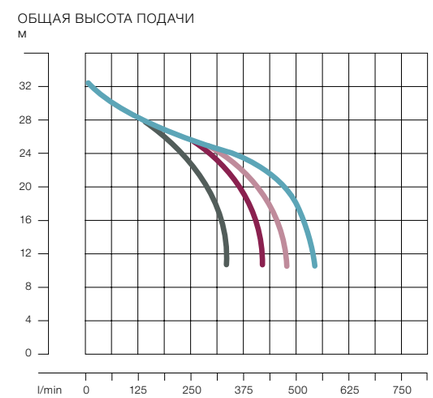

PT 3A / PT 3H

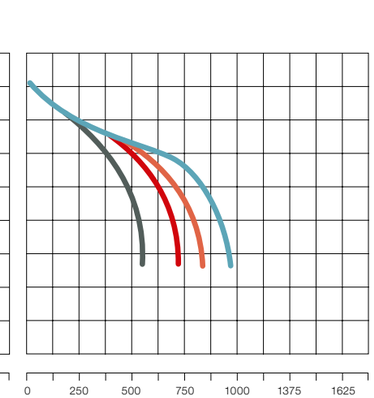

Производительность при различной высоте всасывания:

1,5 m
3,1 m
4,6 m
6,1 m

1,5 m
3,1 m
4,6 m
6,1 m

Эксплуатация при 3.500 1/мин

PF: мотопомпа с гибким валом для грязной воды.
Идеальный выбор для использования в шахтах.

Диаметр твердых веществ: до 12 мм
Производительность: 900 л/мин

PF 3

Эксплуатация при 3.500 1/мин

PF 3

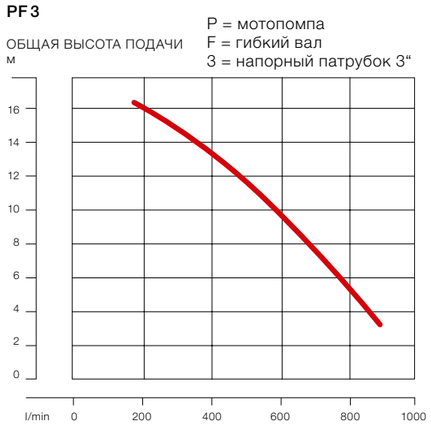

PDI: диафрагменные мотопомпы для грязной воды.
Абсолютная защита от сухого хода.

Диаметр твердых веществ: 38 – 41 мм
Производительность: 189 – 333 л/мин

PDI 2

PDI 2

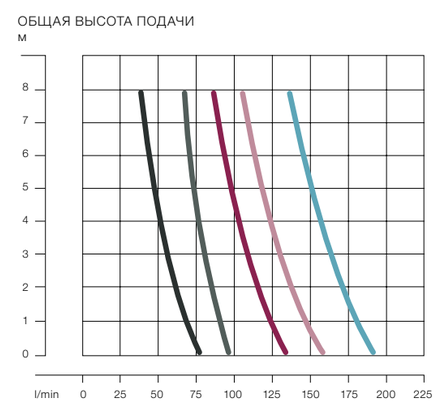

PDI 3:

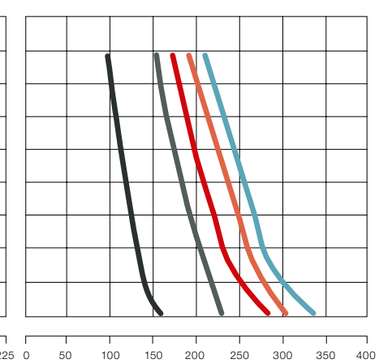

Производительность при различной высоте всасывания:

1,5 m
3,1 m
4,6 m
6,1 m
8,0 m

1,5 m
3,1 m
4,6 m
6,1 m
8,0 m

Эксплуатация при 3.000 1/мин

Мощные и быстрые при транспортировке слабозагрязненной воды. PG 2 и PG 3.

Механические, усиленные углеродом керамические уплотнения.

Надежный четырехтактный двигатель с устройством отключения при низком уровне масла.

Высокопрочный, легкий корпус из отлитого под давлением алюминия.

Устойчивая защитная рама с удобными транспортировочными ручками.

PG 3

Высокопроизводительные мотопомпы для ежедневного использования в тяжелых условиях стройплощадки. PT 2 и PT 3.

PT 3

Высококачественные конструктивные элементы, например, крыльчатка мотопомпы из закаленного чугуна и углеродные керамические уплотнения, гарантируют особую долговечность.

Поставляются с дизельным или бензиновым двигателем.

Высокопрочный легкий корпус из алюминия.

Интегрированный выключатель, срабатывающий при недостаточном уровне масла.

Простота в обслуживании, быстрый доступ для техобслуживания.

Преимущества мотопомп серии PG:

- большая мощность
- высокая производительность
- не требует особого техобслуживания
- простота в обслуживании

Типичные сферы применения:

- затопление подвалов
- наполнение прудов и орошение в садовом и ландшафтном строительстве

Мотопомпы серии PT обеспечивают максимальную гибкость. Возможности подключения:

- быстросъемное соединение
- всасывающие шланги с/без муфт
- металлическое сито

Типичные сферы применения:

- котлованы
- люки
- строительство трубопроводов
- гравийные карьеры

Справляется с работой, которая не под силу никакой другой мотопомпе. **PDI 2 и PDI 3.**

ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ДО 41 ММ

Защита от сухого хода: Ущерб не возникает даже при дискретном включении.

Высококачественные, долговечные компоненты, например, корпус из легированного алюминия.

Компенсационная камера на стороне впуска поглощает пик давления, обеспечивает спокойную эксплуатацию мотопомпы и, таким образом, минимизирует количество случаев появления износа.

Смазка погружением гарантирует постоянную смазку всех деталей приводной системы и, таким образом, не только снижает издержки по техническому обслуживанию, но и уменьшает время простоя.

PDI 2

С гибким валом. Идеальный выбор для узких шахт: **PF 3.**

PF 3

Вал направляется шариковыми подшипниками и имеет три усиливающих спирали.

Благодаря длинному гибкому валу всасывающая насадка может быть помещена на глубину до шести метров.

Простота в техническом обслуживании: Возможность отсоединения мотопомпы и узла привода облегчает техническое обслуживание конструктивных элементов.

Высокопроизводительный двигатель Wacker Neuson.

МОТОПОМПЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Усиленную мембрану

необходимо использовать при откачивании грязной воды с большим содержанием песка или при содержании очень твердых частиц. Усиленную мембрану можно приобрести в качестве запчасти. Запросите у нас необходимую информацию.

Диафрагменные мотопомпы

идеально подходят для строительных площадок, где количество скапливающейся воды сильно колеблется.

Типичные сферы применения:

- отведение вязкой грязи и осушения дренажей
- затопление подвалов
- просачивающаяся вода на строительной площадке

Мотопомпа для грязной воды

состоит из трех отдельных частей, в связи с чем ее удобно транспортировать и обслуживать:

- двигатель внутреннего сгорания
- гибкий вал
- погружная всасывающая насадка.

Электрические погружные мотопомпы компании Wacker Neuson имеют продолжительный срок службы и обеспечивают высокую производительность.
Именно то, чего Вы ожидаете.

PS (1~): Погружные насосы переменного тока для грязной воды.

Диаметр твердых веществ: 6 – 9,5 мм
Производительность: 200 – 420 л/мин

PS2 500

PST2 400 **PSA2 500** **PS2 800** **PS2 1500**
PS2 500 **PST3 750** **PSA2 800**

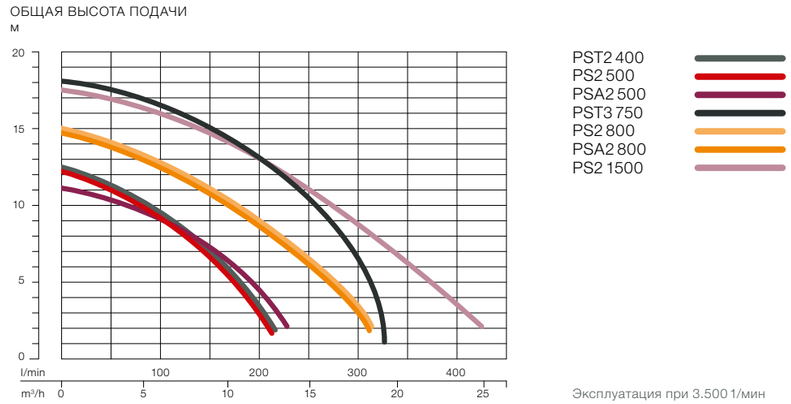

Эксплуатация при 3.500 1/мин

PS (3~): Погружные насосы трехфазного тока для грязной воды.

Диаметр твердых веществ: 8,5 и 20 мм
Производительность: 420 – 2.440 мм

PS3 3703

PS2 1503 / 2203 / 3703 **PS4 3703**
PS3 1503 / 2203 / 3703

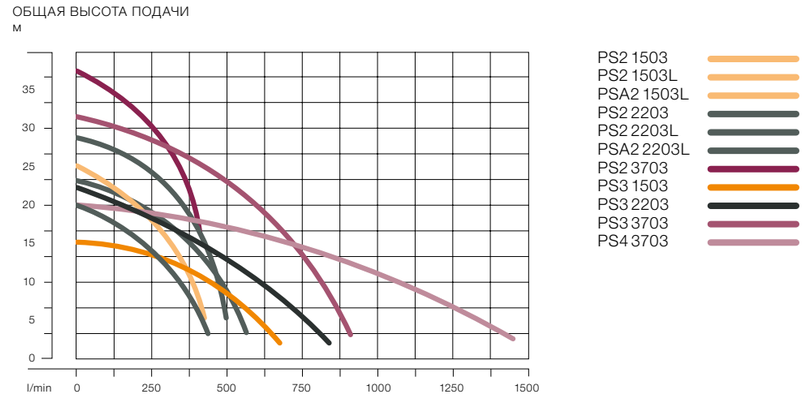

PS (3~): Погружные насосы трехфазного тока для грязной воды.

Диаметр твердых веществ: 8,5 и 20 мм
Производительность: 420 – 2.440 мм

PS4 11003

PS3 5503 **PS4 7503HH / HF**
PS4 5503 **PS4 11003HH / HF**

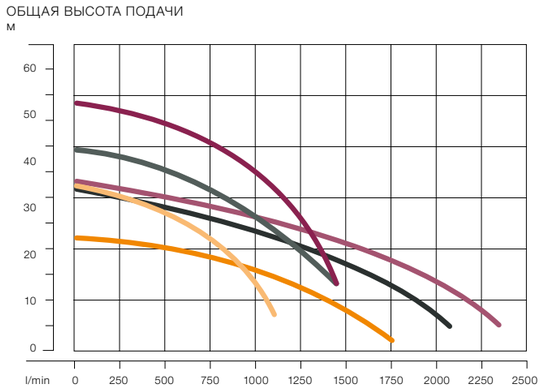

PSC (3~): Погружные насосы трехфазного тока с режущим механизмом для сточных вод.

Диаметр твердых веществ: 21 – 60 мм
Производительность: 335 – 1.700 л/мин

PSC

PSC2 0753 **PSC3 1603Ex** **PSC4 2303Ex** **PSC4 3803Ex**
PSC3 1503 **PSC4 2203** **PSC4 3703**

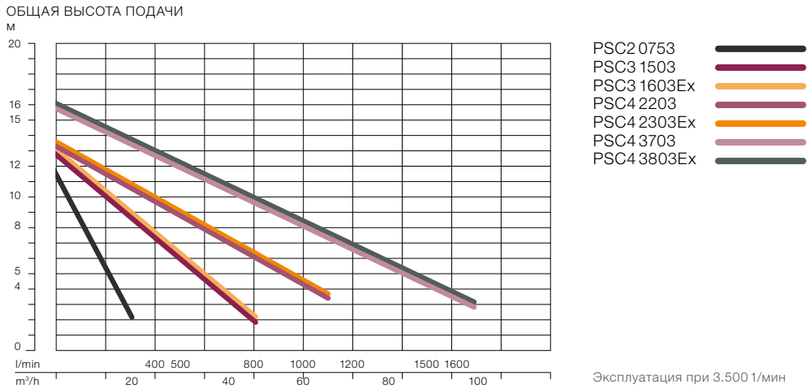

Эксплуатация при 3.500 1/мин

Гибкие, быстрые и надежные. Погружные насосы переменного тока (1~) для грязной воды.

Серия PS, PST, PSA

Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при продолжающемся дискретном включении.

Интегрированный термовыключатель предотвращает повреждения двигателя при блокировке крыльчатки из-за слишком большого количества твердых веществ.

Чрезвычайная износоустойчивость: расположенное внутри, работающее в масляной ванне контактное уплотнительное кольцо из карбида кремния.

Доступны версии со штекером с заземляющим контактом или штекером с заземляющим контактом защиты двигателя и поплавком. Имеются модели с боковым отводом либо автоматическим режимом.

PS2 500

Канализационные насосы трехфазного тока (3~) с инновационным режущим механизмом:

серия PSC.

PSC

Абсолютно водонепроницаемый, залитый синтетической смолой или резиной кабельный ввод.

Инновационная режущая система: Согласованность действий интегрированного в крыльчатку углеродисто-вольфрамового лезвия и внутреннего края фланцевого нагнетательного патрубка в виде зубьев пилы.

Простота в обслуживании.

Возможность расширения с применением дополнительного оборудования.

PST2 400: одна мотопомпа – две функции.

PST2 400:

При помощи насадки для всасывания с пола воду можно откачивать также там, где обычно требуется дополнительный плосковсасывающий насос.

Типичные сферы применения:

- затопление подвалов
- откачивание воды из садовых прудов
- откачивание воды из бассейнов

Отличная режущая способность.

Встроенное в крыльчатку лезвие из карбида вольфрама и пилообразный внутренний край фланцевого нагнетательного патрубка образуют режущий механизм, который вместе с канальной крыльчаткой обеспечивает перекачивание без заторов. Волокнистые твердые вещества просто разрезаются и транспортируются вместе с жидкостью.

Защита от взрывов ATEX.

Разумеется, мы также предлагаем канализационные мотопомпы со взрывозащитой согласно ATEX Ex II 2G Ex d IIB. В конце названия модели укаазана маркировка «Ex»:

- PSC3 1603Ex
- PSC4 2303Ex
- PSC4 3803Ex

Муфта Storz и колено 90° можно приобрести в качестве принадлежностей.

Высокопроизводительные погружные насосы трехфазного тока для повышенных эксплуатационных требований. Погружные насосы трехфазного тока (3~) для грязной воды (1,5 – 3,7 кВт). **Серия PS и PSA.**

PS2 2203

PS3 3703

Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при продолжающемся дискретном включении.

Мощный силовой кабель с разгрузкой от натяжения и специальной системой блокировки и изоляции от воды продлевает стабильность и срок службы двигателя.

Чрезвычайная износостойкость: расположенное внутри, работающее в масляной ванне контактное уплотнительное кольцо из карбида кремния.

Погружные насосы трехфазного тока (3~) для грязной воды (5,5 – 11 кВт). **Серия PS.**

ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

Надежные высокопроизводительные погружные насосы, которые могут транспортировать твердые вещества размером до Ø 20 мм. Транспортировка до 2440 литров воды с твердыми веществами в минуту.

Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при непрерывной эксплуатации без надзора. Дискретное включение возможно без каких-либо проблем и не ведет к повреждению насоса.

Отвечающий условиям на строительной площадке соединительный кабель с разгрузкой от натяжения и защитой от короткого замыкания предотвращает повреждение двигателя.

Запатентованный маслораспределитель снабжает расположенные внутри контактные уплотнительные кольца из карбида кремния маслом даже при низком уровне масла, что необходимо для их смазки и охлаждения.

PS4 11003HH

PS4 5503

Мотопомпы серии PS

на выбор предлагаются с переключателем фаз и защитой двигателя либо с переключателем фаз, защитой двигателя и поплавком.

Модели HH рассчитаны на экстремальную **высоту подачи.**

Модели HF рассчитаны на экстремальный **объем подачи.**

Типичные сферы применения:

- системы водоудержания
- затопление строительных площадок
- бетоносмесительные установки на заводах по производству товарных бетонных смесей и на заводах по производству железобетонных конструкций и изделий
- гравийные карьеры

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Принадлежности для мотопомп компании Wacker Neuson.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ – ДЛЯ МОТОПОМП И ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ	Ø	м
Напорные шланги – шланги без муфт, продаваемые на метры (напорные шланги премиум-качества, разрывное давление 40 бар), мм	2. 3.	Шланги, продаваемые на метры Шланги, продаваемые на метры
Напорные шланги с муфтами Storz (напорные шланги премиум-качества, разрывное давление 40 бар), мм	2. 3. 4.	10, 20 или 30 10, 20 или 30 10, 20 или 30
Быстросъемное соединение для напорных шлангов (сторона мотопомпы)	2. 3.	– –
Быстросъемное соединение для напорных шлангов (сторона шланга)	2. 3.	– –
Ключ для открытия/закрытия муфт	2. 3. 4.	– – –
Шланговый хомут	2. 3.	– –
Соединительный адаптер GEKA Storz C – GEKA 1-1/2.	2.	–

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ – ДЛЯ МОТОПОМП	Ø	м
Всасывающие шланги без муфт	2. 3.	6 6
Всасывающие шланги с 2 муфтами Storz	2. 3.	7 7
Соединительная деталь (сторона мотопомпы)	2. 3.	– –
Соединительная деталь (сторона сита)	2. 3.	– –
Металлическое сито для модели PG	2. 3.	– –
Пластмассовое сито для модели PG	2. 3.	– –
Металлическое сито для моделей PDI и PT	2. 3.	– –
Соединительная деталь с двухсторонней резьбой для постоянного соединения	2. 3.	– –
Транспортная тележка для PT 2 и PT 3	–	–

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ – ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ	кВт (А)	Диапазон регулирования	Тип штекера	Спускной штуцер (дюйм)
Насадка для всасывания с пола для PST2 400	–	–	–	–
Внешние регуляторы уровня для трехфазных погружных мотопомп без системы регулирования уровня	4,0 (32) 7,5 (32) 11,0 (32) 4,0 (16) 7,5 (16)	– – – – –	– – – – –	– – – – –
Штекер защиты двигателя для погружных мотопомп	– – – – – – –	2,5 – 4,0 4,0 – 6,3 6,3 – 10,0 10,0 – 16,0 6,0 – 10,0 10,0 – 16,0 16,0 – 23,0	16 A, 400 B 16 A, 400 B 16 A, 400 B 16 A, 400 B 32 A, 400 B 32 A, 400 B 32 A, 400 B	– – – – – – –
Колено 90°для серии PSC	– – –	– – –	– – –	2. 3. 4.
Муфта Storz для серии PSC	– – –	– – –	– – –	2. 3. 4.

Технические характеристики.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ МОТОПОМПЫ	PG 2	PG 3
Ø впускного и напорного соединения, мм	50	75
Длина, мм **Ширина,** мм **Высота,** мм	480 375 395	515 405 460
Рабочая масса, кг	24	31
Общая высота подачи, м	30	30
Макс. производительность, л/мин	600	1.000
Макс. высота всасывания, м	7,5	7,5
Макс. Ø твердого вещества, мм	6,5	6,5
Двигатель привода	Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	
Изготовитель двигателя	Honda	Honda
Тип	GX 120	GX 160
Рабочий объем, см³	118	163
Мощность (DIN ISO 3046), кВт	3,0	4,1
При количестве оборотов, 1/мин	3.600	3.600
Макс. расход топлива, л/ч	1,3	1,8
Объем бака (топливо), л	2,5	3,6

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОТОПОМПЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ	PT 2A	PT 2H	PT 3A	PT 3H	PDI 2A	PDI 3A
Ø впускного и напорного соединения, мм	50	50	75	75	50	75
Длина, мм **Ширина,** мм **Высота,** мм	550 465 500	590 495 510	675 505 570	675 505 570	996 455 589	1.057 455 589
Рабочая масса, кг	43	59	64	73	59	63
Общая высота подачи, м	32	32	29	29	15	15
Макс. производительность, л/мин	795	795	1.515	1.515	189	333
Макс. высота всасывания, м	7,6	7,6	7,6	7,6	7,5	7,5
Макс. Ø твердого вещества, мм	25	25	38	38	38	41
Двигатель привода	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Honda	Hatz	Honda	Hatz	Honda	Honda
Тип	GX 160	1 B 20	GX 240	1 B 30	GX 120	GX 120
Рабочий объем, см³	163	232	242	347	118	118
Мощность (DIN ISO 3046), кВт	4,0	3,4	6,0	5,0	2,6	2,6
При количестве оборотов, 1/мин	3.500	3.500	3.500	3.500	2.800	2.800
Макс. расход топлива, л/ч	3,6	3,0	2,7	1,7	1,1	1,1
Объем бака (топливо), л	1,7	1,1	6,0	5,0	2,5	2,5

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОТОПОМПЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ	ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ PF 3 E	ГИБКИЙ ВАЛ PF 3 S6	ПОГРУЖНАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА PF 3 P
Длина, мм **Ширина,** мм **Высота,** мм	460 375 450	–	282 206 260
Длина, мм	–	6	–
Ø напорного соединения, мм	–	–	75
Масса в порожнем состоянии, кг	27	19,3	5,9
Общая высота подачи, м	–	–	17
Макс. производительность, л/мин	–	–	900
Макс. давление, бар	–	–	1,65
Макс. Ø твердого вещества, мм	–	–	12
Двигатель привода	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	–	–
Изготовитель двигателя	Wacker Neuson	–	–
Тип	WM 210	–	–
Макс. рабочая производительность (DIN ISO 3046), кВт	5,1	–	–
При количестве оборотов, 1/мин	3.500	–	–
Макс. расход топлива, л/ч	2,5	–	–
Объем бака (топливо), л	3,6	–	–

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ, ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК (3~)	PSC2 0753	PSC3 1503	PSC4 2203	PSC4 3703	PSC3 1603 EX	PSC4 2303 EX	PSC4 3803 EX
Ø напорного штуцера, мм	50	80	100	100	80	100	100
Длина, мм **Ширина,** мм **Высота,** мм	405 250 415	446 250 536	594 324 616	599 333 690	446 250 695	597 324 761	602 373 838
Рабочая масса, кг	24	40	68	84	52	78	94
Общая высота подачи, м	11,5	13,2	13,5	16	13,2	13,5	16
Макс. производительность, л/мин	335	810	1.100	1.700	810	1.100	1.700
Макс. Ø твердого вещества, мм	21	37	60	60	37	44	60
Двигатель привода	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~
Напряжение, В	400 / 415	400 / 415	400 / 415	400 / 415	400 / 415	400 / 415	400 / 415
Ток (полная нагрузка / пуск при 400 В) А	1,9 / 8,5	3,5 / 26	5 / 31	8 / 49,5	3,5 / 22,6	5,4 / 33,1	8,1 / 53,7
Мощность, кВт	0,75	1,5	2,2	3,7	1,6	2,3	3,8
При количестве оборотов, 1/мин	2.810	2.840	1.420	1.410	2.840	1.420	1.390
Длина кабеля, м	10	10	10	10	10	10	10
Сечение кабеля, мм²	5	5	5	5	5	5	5

Сохраняется право на внесение изменений без уведомления. Точность и полнота сведений не гарантируется. Решающее значение имеет договор.

Технические характеристики.

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (1~)	PST2 400	PST3 750	PS2 500	PSA2 500	PS2 800	PSA2 800	PS2 1500
Ø напорного штуцера, мм	50	80	50	50	50	50	50
Длина, мм **Ширина,** мм **Высота,** мм	265 185 330	285 184 389	185 185 355	220 185 355	187 187 341	223 187 341	187 187 600
Рабочая масса, кг	11,3	19	9,5	10	13,2	13,8	32,5
Общая высота подачи, м	12	18	11	11	15	15	17,5
Макс. производительность, л/мин	200	230	220	220	310	310	420
Макс. Ø твердого вещества, мм	9,5	7	6,0	6,0	6	6	6
Двигатель привода	50 Гц 1~	50 Гц 1~	50 Гц 1~	50 Гц 1~	50 Гц 1~	50 Гц 1~	50 Гц 1~
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230
Ток (полная нагрузка/пуск при 400 В) А	2,6 / 7,0	4,6 / 14	2,9 / 7,0	2,9 / 7,0	5 / 12,3	5 / 12,3	14,8 / 65
Мощность, кВт	0,4	0,75	0,5	0,5	0,75	0,75	1,2
При количестве оборотов, 1/мин	3.000	2.820	3.000	3.000	2.730	2.730	2.900
Длина кабеля, м	10	10	10	10	10	10	10
Сечение кабеля, мм²	1	1	1	1	1	1	4

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК (3~)	DRUCKSTUTZENDURCHMESSER 3” (75 mm)			
	PS3 1503	PS3 2203	PS3 3703	PS3 5503
Ø напорного штуцера, мм	75	75	75	75
Длина, мм **Ширина,** мм **Высота,** мм	235 215 550	235 215 570	285 250 655	305 260 695
Рабочая масса, кг	29	32	55	66
Общая высота подачи, м	14,4	20,4	29	32
Макс. производительность, л/мин	670	800	900	1.100
Макс. Ø твердого вещества, мм	8,5	8,5	8,5	8,5
Двигатель привода	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~
Напряжение, В	400	400	400	400
Ток (полная нагрузка/пуск при 400 В) А	3,4 / 20	5,5 / 36	7,5 / 58	10,8 / 86
Мощность, кВт	1,5	2,2	3,7	5,5
При количестве оборотов, 1/мин	2.850	2.860	2.850	2.860
Длина кабеля, м	20	20	20	20
Сечение кабеля, мм²	1,5	1,5	1,5	2,5

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК (3~)	ДИАМЕТР НАПОРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 2. (50 мм)						
	PS2 1503	PS2 1503L	PSA2 1503L	PS2 2203	PS2 2203L	PSA2 2203L	PS2 3703
Ø напорного штуцера, мм	50	50	50	50	50	50	50
Длина, мм **Ширина,** мм **Высота,** мм	235 215 550	240 240 392	240 240 482	235 215 570	240 240 412	240 240 482	285 250 655
Рабочая масса, кг	29	19,5	20	32	23	23,5	55
Общая высота подачи, м	21,5	20	20	26	24	24	36,5
Макс. производительность, л/мин	430	420	420	500	530	530	450
Макс. Ø твердого вещества, мм	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Двигатель привода	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~
Напряжение, В	400	400 / 415	400 / 415	400	400 / 415	400 / 415	400
Ток (полная нагрузка/пуск при 400 В) А	3,4 / 20	3,3 / 19	3,3 / 19	5,5 / 36	4,3 / 30	4,3 / 50	7,5 / 58
Мощность, кВт	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	3,7
При количестве оборотов, 1/мин	2.850	2.870	2.870	2.860	2.870	2.870	2.850
Длина кабеля, м	20	20	20	20	20	20	20
Сечение кабеля, мм²	1,5	5	5	1,5	5	5	1,5

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК (3~)	ДИАМЕТР НАПОРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 4. (100 мм)					
	PS4 3703	PS4 5503	PS4 7503HH	PS4 7503HF	PS4 11003HH	PS4 11003HF
Ø напорного штуцера, мм	100	100	100	100	100	100
Длина, мм **Ширина,** мм **Высота,** мм	285 250 675	305 260 705	330 315 785	330 315 785	375 350 805	375 350 805
Рабочая масса, кг	55	66	93	93	130	130
Общая высота подачи, м	18	22,5	40	31	48,5	32,5
Макс. производительность, л/мин	1.440	1.750	1.400	2.040	1.440	2.440
Макс. Ø твердого вещества, мм	8,5	8,5	8,5	20	8,5	20
Двигатель привода	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~
Напряжение, В	400	400	400	400	400	400
Ток (полная нагрузка/пуск при 400 В) А	7,5 / 58	10,8 / 86	14,3 / 117	14,3 / 117	21 / 152	21 / 152
Мощность, кВт	3,7	5,5	7,5	7,5	11	11
При количестве оборотов, 1/мин	2.850	2.860	2.880	2.880	2.910	2.910
Длина кабеля, м	20	20	20	20	20	20
Сечение кабеля, мм²	1,5	2,5	4,0	4,0	4,0	4,0

Расшифровка обозначений моделей электрических погружных мотопомп: A = автоматический режим; T = боковой отвод; C = с измельчителем; HH = большая высота подачи; HF = высокая производительность; L = малый вес (корпус из алюминия)

Сохраняется право на внесение изменений без уведомления. Точность и полнота сведений не гарантируется. Решающее значение имеет договор.

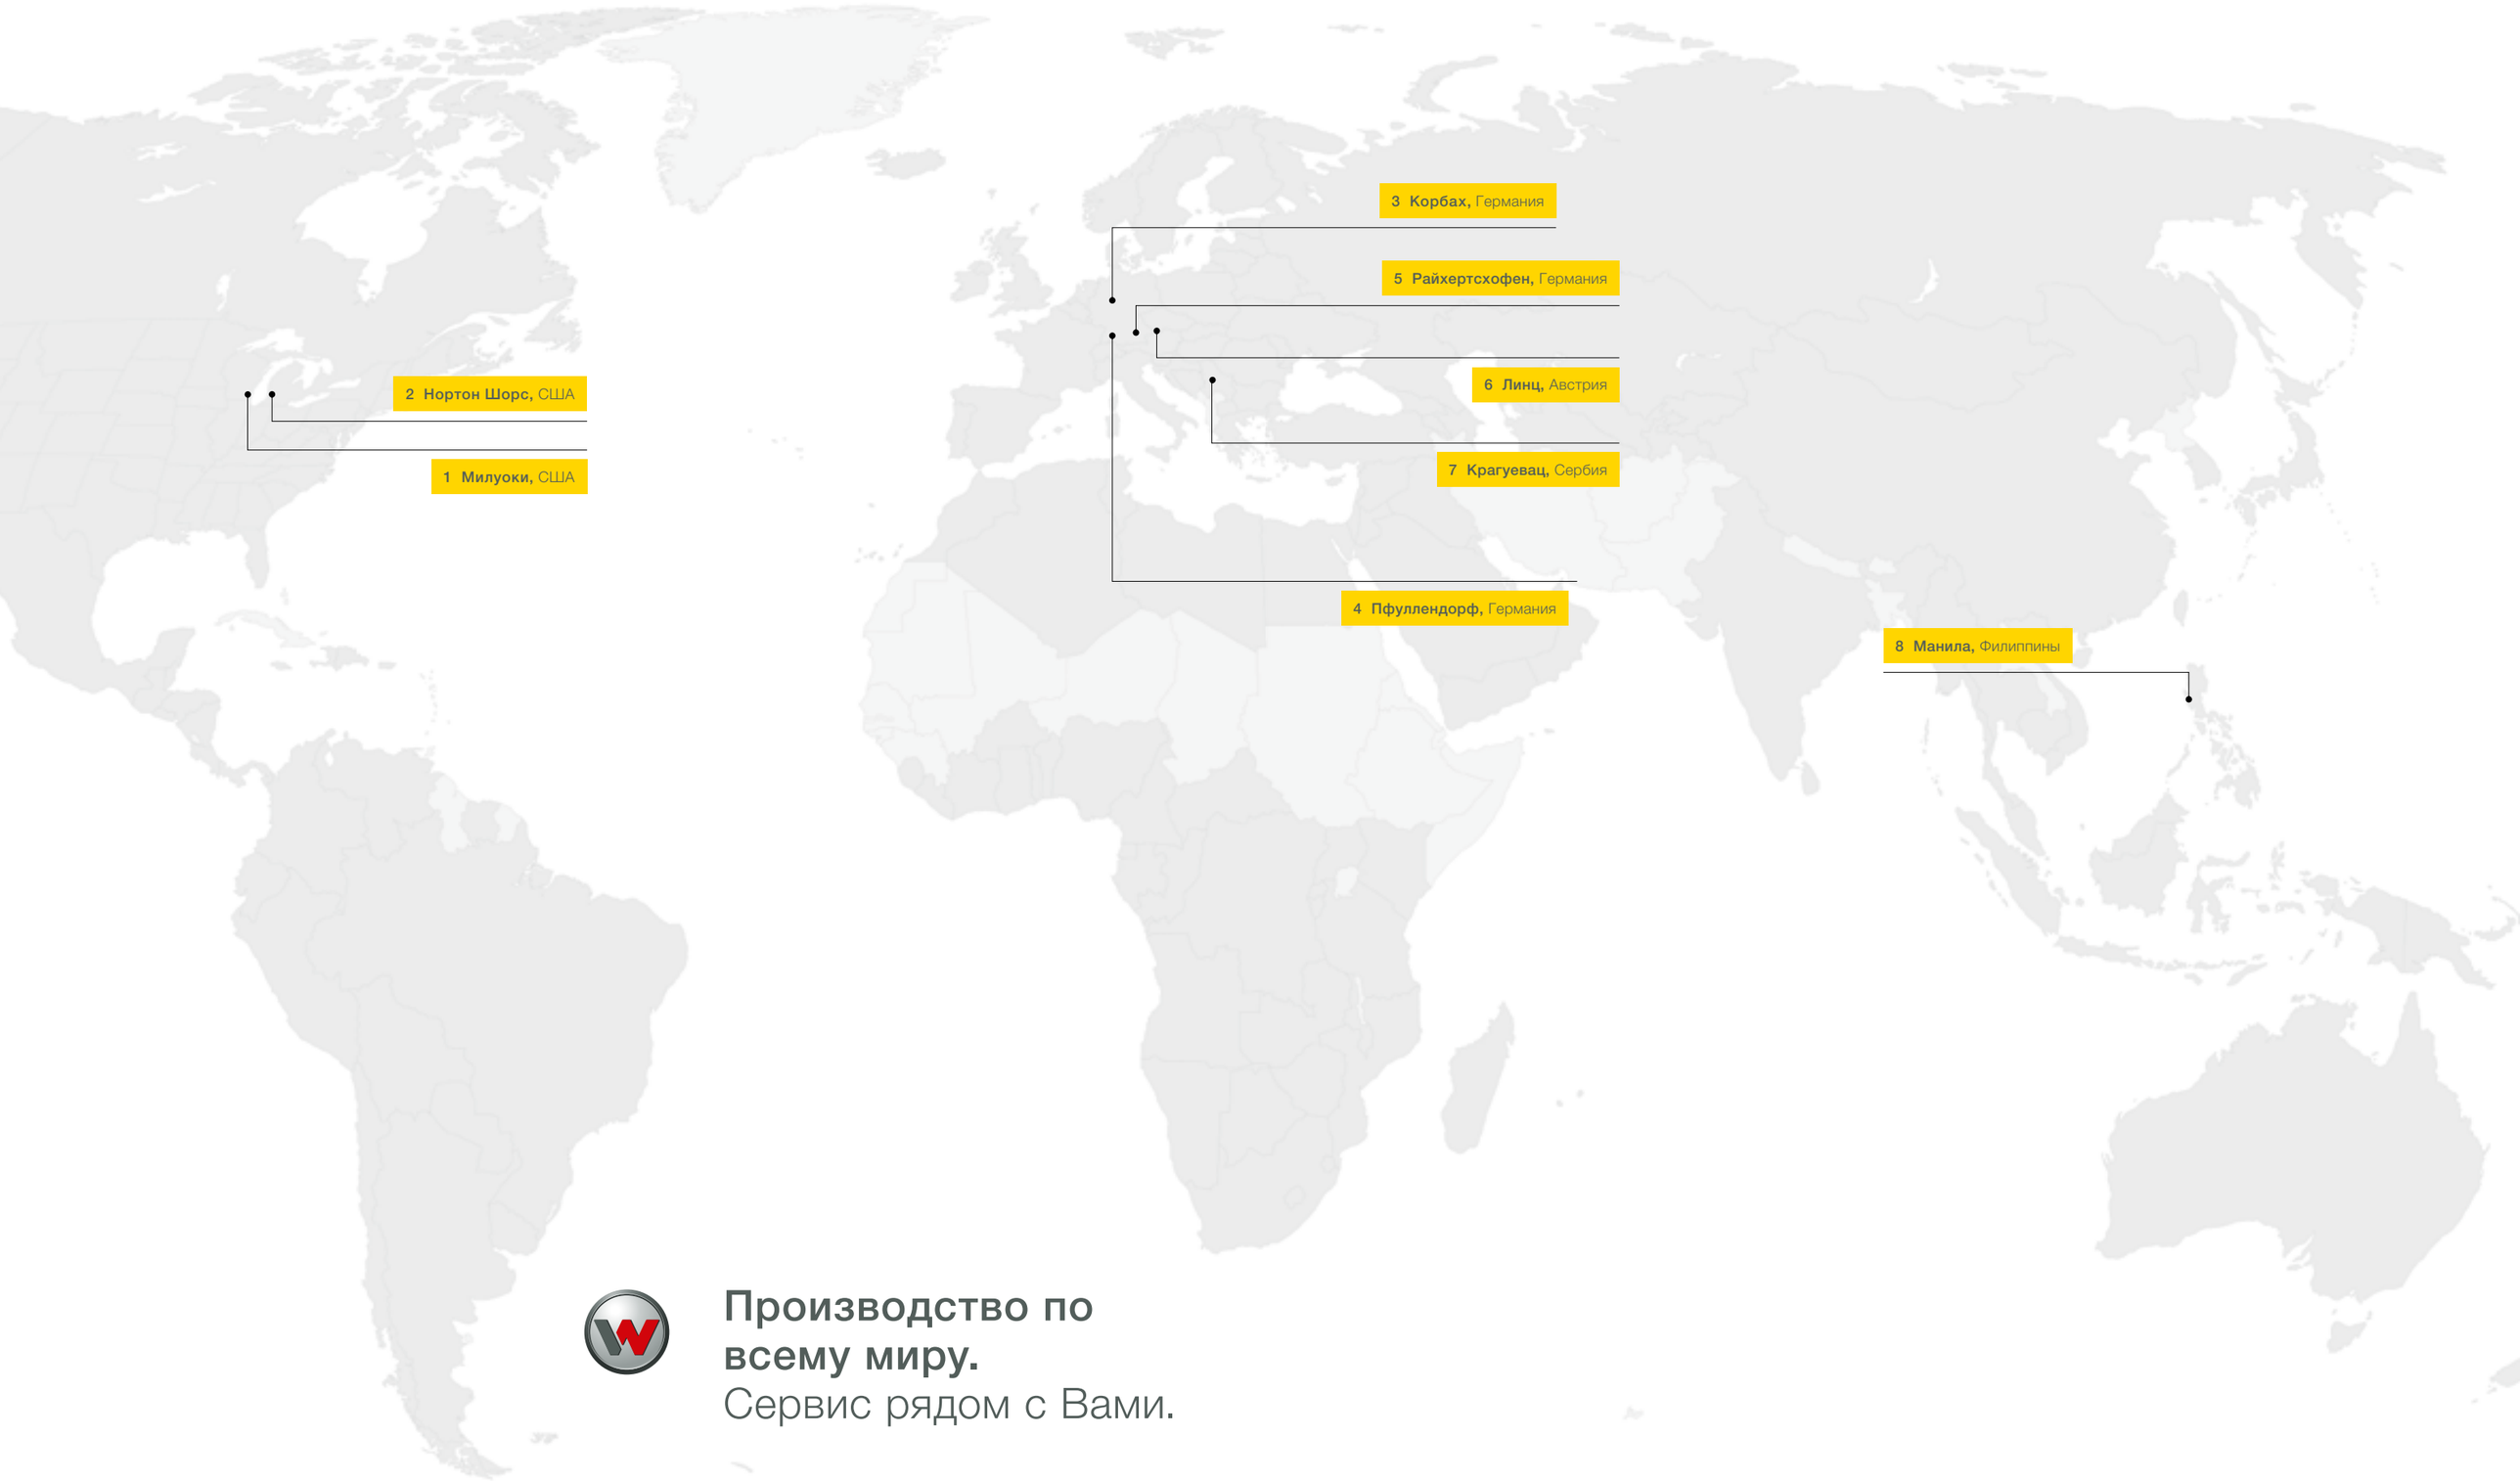

Производство по всему миру.
Сервис рядом с Вами.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР И СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ФАБРИКА ПРО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Завод в Райхертсхофене (Германия) является одним из самых современных производственных и проектно-конструкционных центров концерна. Здесь создаются концепции будущего и передовая техника и оборудование отрасли.

1

2

3

4

5

6

7

8

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА WACKER NEUSON

1 **Милуоки,** США
2 **Нортон Шорс,** США
3 **Корбах,** Германия
4 **Пфуллендорф,** Германия
5 **Райхертсхофен,** Германия
6 **Линц,** Австрия
7 **Крагуевац,** Сербия
8 **Манила,** Филиппины

Колесо ценностей компании Wacker Neuson: в центре нашего внимания находится успех клиента.

Нашими преимуществами является приверженность ценностям среднего семейного предприятия, котируемого на бирже. Мощь и компетентность предприятия, действующего во всем мире. Люди, которые ежедневно реализуют наше кредо и генерируют новые идеи.

Мы верим в качество, инновации, эффективность и характер. А также в долговременный успех наших клиентов, который в конечном итоге стоит в центре всего.

Всегда рядом: **www.wackerneuson.com**

WACKER NEUSON

www.wackerneuson.com

WN.14.77.1/05/2013 **RU**