




Крепления для внешних вибраторов, предназначенных для изготовления декоративного бетона

Системы креплений

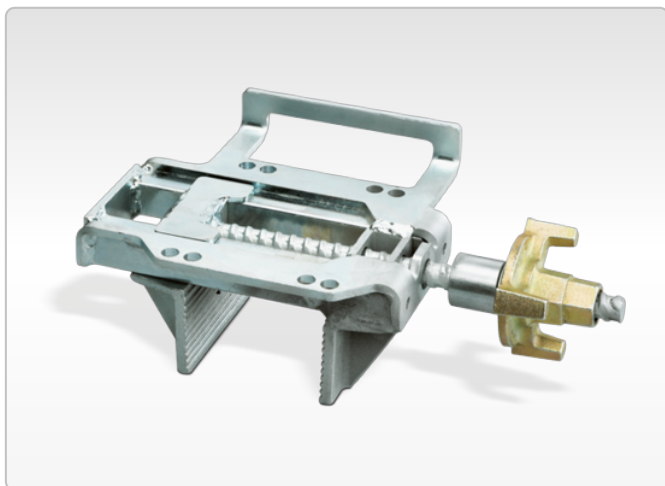

Возможность универсального и надежного применения: Крепления для внешних вибраторов, предназначенных для изготовления декоративного бетона

Внешние вибраторы для декоративного бетона компании Wacker Neuson легко крепятся благодаря обширному ассортименту креплений. Идет ли речь о балочной опалубке, опалубочных балках, каркасной опалубке или неразъемных опалубках – компания Wacker Neuson всегда предложит подходящее крепление.

- Для быстрого крепления внешних вибраторов
- Для всех распространенных систем опалубки
- Простота в обращении

Подходят для всех распространенных систем опалубки:

Крепление

Сфера применения

Производитель опалубки



SV 4

- Балочная опалубка
- Опалубочные балки

Doka H 20, Top 50, FF 20
Peri VT 20K, GT 24, VARIO GT 24
Hünnebeck H 20, R 24, GF 24, ES 24
Meva H 20
Noe H 20
Paschal H 20



SV 5

- Каркасная опалубка
- Неразъемная опалубка

Doka Framax XLife, Alu Framax XLife
Peri Trio
Meva StarTec, Mammut
Noe NOEtop



AV 6, SV 6, SV 46

- Балочная опалубка
- Неразъемная опалубка
- Свободное крепление (сварка, привинчивание)

Doka H 20, Top 50, FF 20
Peri VT 20K
Hünnebeck H 20
Meva H 20
Noe H 20
Paschal H 20



SV 41

- Балочная опалубка
- Неразъемная опалубка

Doka H 20, Top 50, FF 20
Peri VT 20K
Hünnebeck H 20
Meva H 20
Noe H 20
Paschal H 20



SV 51

- Каркасная опалубка
- Анкерный профиль
- Возможность монтажа также через стык каркаса

Doka Framax XLife, Alu Framax XLife
Paschal Logo, Athlet



SV 52

- Каркасная опалубка
- Опалубочные балки

Peri Trio



SV 53

- Каркасная опалубка
- Балочная опалубка

Doka H 20, Framax XLife Frami
Peri VT 20K, GT 24, Trio, Handset
Paschal Универсальная опалубка Raster/GE
Hünnebeck Rasto
Symons Steel-Ply



SV 55

- Каркасная опалубка
- Опалубочные балки

Hünnebeck Manto



Технические характеристики

	SV 4	SV 5	SV 6	AV 6	SV 46
Длина с навесным приспособлением мм	325	386	250	260	250
Ширина с навесным приспособлением мм	195	195	140	222	140
Высота с навесным приспособлением мм	121	121	172	53	232
Вес кг	4,32	5,5	6,64	2,1	7,8

	SV 41	SV 51	SV 52	SV 53
Длина с навесным приспособлением мм	191	410	233	389
Ширина с навесным приспособлением мм	133	205	125	206
Высота с навесным приспособлением мм	54	130	252	100
Вес кг	3,2	4,8	4,3	5,3

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.